


HDMI 转接板线缆焊接

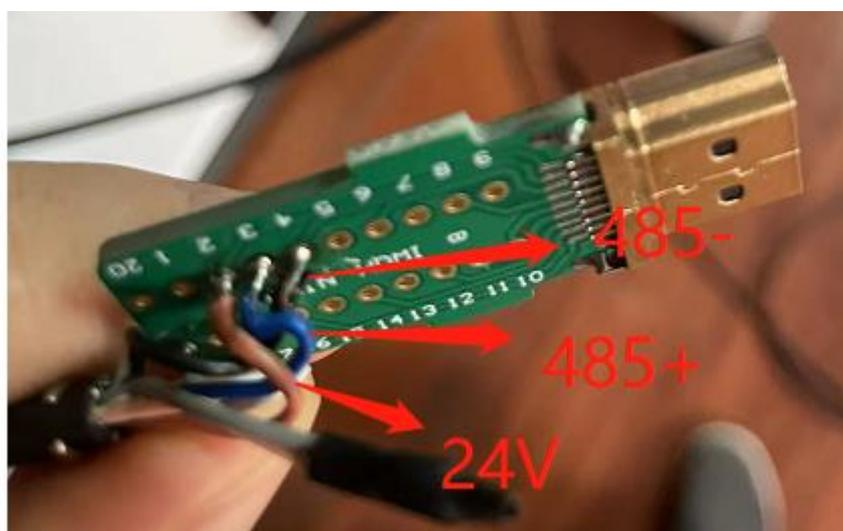


如上图所示，使用 HDMI 转接板作为 HDMI 线缆时，对应的焊接引脚定义：

引脚	线色	定义
2	棕色	24V
3	蓝色	485+

4	黑色	485-
19	白色	GND

手持机主板上 24V 升压模块焊接

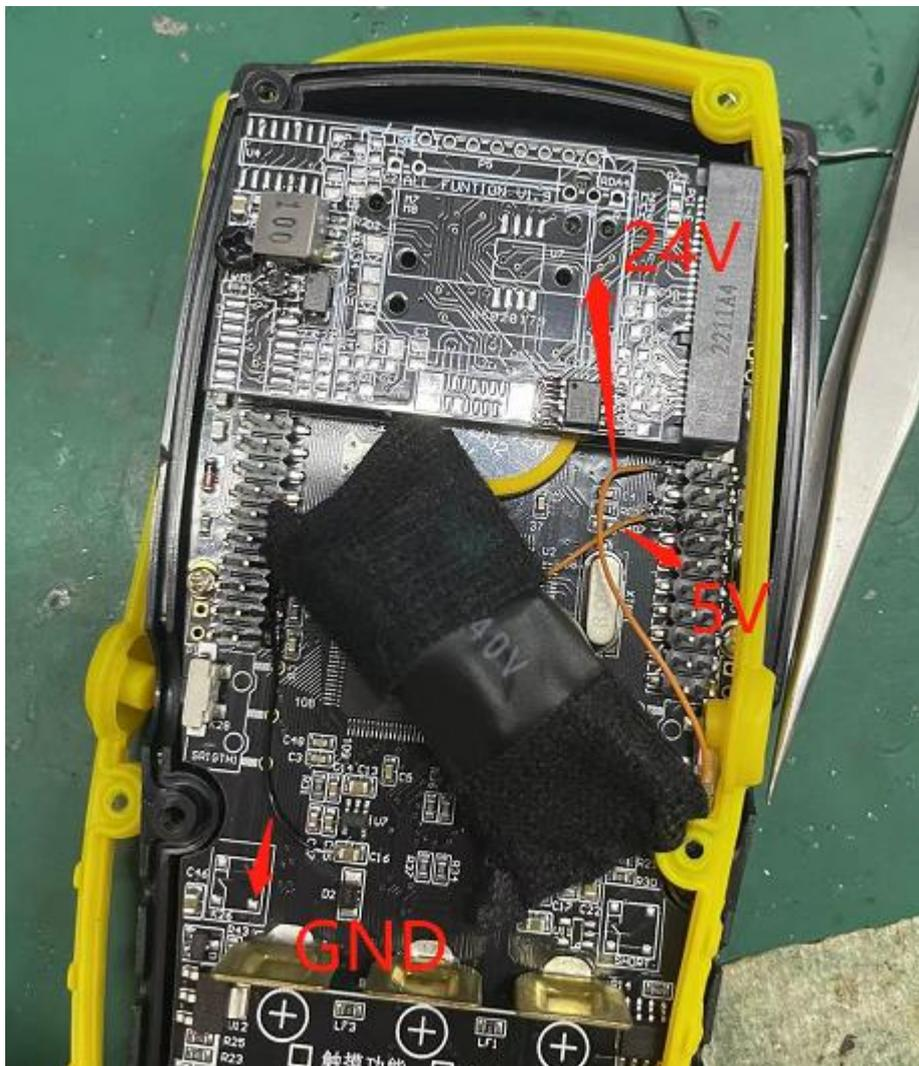

24V 升压模块使用前先逆时针旋转 15 圈以上，再顺时针升压，调节至输出 24V 后再装在手持机主板上！

如图所示焊接线缆，对应的引脚如下：

24V 升压模块 引脚	手持机引脚	线色	
Vin+	VCC	棕色 1	24V
Vin-	GND	黑色	Gnd
Vout+	ExIO1	棕色 2	5V
Vout-			